

# Accélérez votre communication.

imageRUNNER ADVANCE  
Gamme C5000

**you can\***

Conçus pour s'adapter à votre façon de travailler et enrichir votre communication d'entreprise, les multifonctions imageRUNNER ADVANCE vous offrent une productivité élevée et une qualité exceptionnelle tout en garantissant la protection de vos informations et tout cela dans le respect de l'environnement.



JUSQU'À  
**51 ppm**  
COULEUR ET N&B

2 RIP FIERY  
AU CHOIX

IMPRESSION  
À 1200 DPI

AUTONOMIE  
PAPIER JUSQU'À  
5000 FEUILLES

FONCTIONS  
DE FINITION  
AVANÇÉES

DESIGN  
COMPACT

## Productivité

- Numérisation et réutilisation des documents scannés
- Interface utilisateur personnalisée
- Numérisation à grande vitesse
- Numérisation avancée pour les applications métier
- Fonctions avancées de télécopie

## Haute qualité

- Superbe qualité d'impression (1200 dpi)
- Grammage papier jusqu'à 256 g/m<sup>2</sup>
- Large variété de médias

## Sécurité

- Fonctions avancées de sécurité pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des documents aux seules personnes autorisées
- Conforme aux réglementations en vigueur

## Compact et modulaire

- Module de finition agrafage interne
- Modules externes d'agrafage et de brochures
- Perforation

## Environnement

- Conformité aux normes environnementales en vigueur
- Incorporation de matériaux recyclés et bioplastiques


## Coût

- Logiciel d'authentification intégré
- Mutualisation des fonctionnalités réduisant la nécessité de démultiplier les options sur d'autres périphériques

 **imageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**

\* Bien sûr, vous pouvez

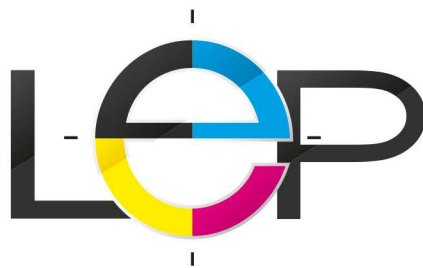

1<sup>er</sup> site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**  
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?  
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur  
agréé dans votre département



**RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS**  
*Gratuit et sans engagement*

# Caractéristiques : Gamme imageRUNNER ADVANCE C5000

Type Format maximal de l'original Format du papier	Multifonction couleur A3 Cassette	305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Formats livres 139,7 x 182 mm à 304,8 x 457,2 mm Module d'enveloppes DL, ISO-B5, ISO-C5 en option
Résolution	Plateau d'alimentation manuelle	A5R- SRA3 (320 x 450 mm), Enveloppes Formats livres 99 x 140mm à 320 x 457mm
Vitesse de copie/impression	Lecture Copie Impression	600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 600 dpi 1200 dpi x 1200 dpi (texte / dessin au trait uniquement) 256 dégradés
Taux de reproduction	A4 A3	C5051/i : 51 ppm (N&B/Couleur) C5045/i : 45 ppm (N&B/Couleur) C5035/i : 35 ppm (N&B/Couleur) C5030/i : 30 ppm (N&B/Couleur) C5051/i : 26 ppm (N&B/Couleur) C5045/i : 26 ppm (N&B/Couleur) C5035/i : 18 ppm (N&B/Couleur) C5030/i : 18 ppm (N&B/Couleur)
Temps de sortie de la première copie	Mode Zoom Taux Fixes	25-400% 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
Temps de préchauffage Copies/Impressions multiples :	N&B Couleur	4 s (modèles 51/45 ppm), 5,5 s (modèles 35/30 ppm) 6,5 s (modèles 51/45 ppm), 8,9 s (modèles 35/30 ppm)
Recto verso Grammage	38 secondes 1 à 999 feuilles Fonction standard automatique sans stockage Cassette	52 à 209 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier	Plateau d'alimentation manuelle Recto verso Standard	52 à 256 g/m <sup>2</sup> 52 à 209 g/m <sup>2</sup> 550 feuilles x 2 cassettes (80 g/m <sup>2</sup> ) Plateau d'alimentation manuelle : 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
UC Mémoire Lecteur de disque dur Interface	En option Magasin papier Capacité totale	550 feuilles x 2 cassettes (80 g/m <sup>2</sup> ) 2 700 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 5 000 feuilles
Alimentation Consommation électrique Dimensions (l x p x h)	1,2 GHz 2,5 Go 80 Go Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), WiFi (IEEE 802.11b/g, en option), USB 2.0 CA 220-240 V, 50/60 Hz 1,8 kW (modèles 51/45 ppm), 1,3 kW (modèles 35/30 ppm) 620 x 760 x 932 mm (avec CRV 1 passe) / 1230 mm (avec chargeur 1 passe et module de finition) 620 x 735 x 938 mm (avec CRV) / 1186 mm (avec CRV et module de finition) 620 x 735 x 826 mm (avec cache d'exposition) / 1074 mm (avec cache d'exposition et module de finition) Environ 170 kg (avec CRV 1 passe) Environ 153 kg (avec CRV)	
<b>Caractéristiques d'impression</b>		
PDL	UFR II, PCL5c/6 (en standard sur tous les modèles « i »), Adobe PostScript 3 (en standard sur C5045i/C5051i)	
Résolution	1200 dpi x 1200 dpi (texte / dessin au trait uniquement), 600 dpi x 600 dpi	
Mémoire	2,5 Go (utilise la RAM de l'unité centrale)	
Disque dur	80 Go (utilise l'espace disque de l'unité centrale)	
UC	1,2 GHz	
Polices PostScript	Roman 136	
Polices PCL	Roman93, Bitmap10, OCR2	
Systèmes d'exploitation pris en charge	PCL	Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/ Windows 7
	Adobe PostScript 3	Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/ Windows 7, Mac OSX (10.4.9 ou ultérieur)
	UFR II	Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7, Mac OSX (10.4.9 ou ultérieur)
	Mac-PPD	Mac OS 9.1 ou ultérieur, Mac OS X (10.2.8 ou ultérieur)
	Interface	Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), WiFi (IEEE 802.11b/g, en option), USB 2.0
	Protocole réseau	TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
Récupération des données numérisées	Pilote réseau TWAIN (75 à 600 dpi, couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B 2 bits)	
<b>imagePASS-B1</b>		
PDL	PCL5c/6, Adobe PostScript 3	
Définition	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi	
Mémoire	512 Mo + 512 Mo (en option)	
Disque dur	80 Go	
UC	Intel Celeron-M M440 1,86 GHz	
Polices PostScript	136 polices PS Adobe	
Polices PCL	80 polices Agfa	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 ou ultérieur	
	Interface	Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk
	Protocole réseau	
<b>ColorPASS-GX300 (En option pour C5051)</b>		
PDL	Adobe PostScript 3	
Définition	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi	
Mémoire	2Go	
Disque dur	160 Go	
UC	Intel Duo Core2 Xeon E8400 2 x 3 Ghz	
Polices PostScript	136 polices PS Adobe	
Polices PCL	NC	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 ou ultérieur	
	Interface	Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB, Connecteur D-sub à 15 broches
	Protocole réseau	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk

<b>Fonctions envoi (Standard)</b> Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi) Résolution de numérisation	70 ipm (Couleur/N&B), 100 ipm recto verso avec numérisation 1 passe 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Destinations Carnet d'adresses Format de fichier	Email/Fax Internet (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV LDAP, Local (1800 adresses max.) TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF Compact /XPS, PDF/A-1b
<b>Kit fonctions envoi avancées-D1</b> Format de fichier	PDF vectoriel (Tracer et Lisser), PDF OCR/XPS PDF avec extensions, Office Open XML	
<b>Kit de sécurité-D1</b> Format de fichier	PDF encrypté, PDF/XPS avec signature de périphérique	
<b>Chargeur recto verso-B1</b> Format papier Grammage des supports	A3, A4, A4R, A5, A5R Original recto Original recto verso 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) avec CRV 150 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) avec CRV	42 à 128 g/m <sup>2</sup> 50 à 128 g/m <sup>2</sup>
Nombre maximum d'originaux :	Copie recto verso par avec CRV Numérisation recto verso par avec CRV Copie recto verso 1 passe Numérisation recto verso 1 passe	A4 46 ipm 600 dpi (Couleur/N&B) A4 46 ipm 300 dpi (Couleur/N&B) A4 51/70 ipm 600 dpi (Couleur/N&B) A4 70 ipm 300 dpi (Couleur/N&B) 100 ipm 300 dpi pour la numérisation recto verso
Vitesse de numérisation (max.)	Numérisation recto verso par avec CRV Numérisation recto verso 1 passe Numérisation recto verso a par vec CRV Numérisation recto verso 1 passe	620 x 536 x 137 mm 618 x 603 x 180 mm Environ 8.7kg Environ 26.8kg
Dimensions (l x p x h)		
Poids		
<b>Module de cassettes-AD1</b> Type Format papier Grammage Capacité papier Dimensions (l x p x h) Poids	2 cassettes frontales réglables 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Formats livres 139,7 x 182 mm à 304,8 x 457,2 mm 52 à 209 g/m <sup>2</sup> 550 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) x 2 cassettes 620 x 700 x 251 mm Environ 27,5 kg	
<b>Magasin papier-B1</b> Format papier Grammage Capacité papier Dimensions (l x p x h) Poids	A4 52 à 163 g/m <sup>2</sup> 2 700 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 372 x 603 x 473mm Environ 37 kg	
<b>Module de finition interne-A1</b> Nombre de bacs Capacité des bacs Position d'agrafage Capacité d'agrafage Dimensions (l x p x h) Poids	Un bac (2ème bac en option) A4-A5R : 500 feuilles A3, A4R : 500 feuilles En coin, double A4 : 50 feuilles A3 : 30 feuilles 865 x 540 x 234 mm Environ 11,5 kg (Environ 13 kg avec bac supplémentaire en option)	
<b>Module de finition d'agrafage-C1/ Module de finition brochures-C1</b> Nombre de bacs Capacité des bacs Position d'agrafage Capacité d'agrafage Caractéristiques piqûre à cheval sur brochure (Module de finition brochures uniquement) Dimensions (l x p x h) Poids	2 bacs A4, A5, A5R A3, A4R En coin, double, piqûre à cheval A4 A3, A4R Format de papier Capacité d'agrafage Module de finition brochures Module de finition brochures Module de finition agrafage Module de finition de brochure	1300 feuilles pour le bac supérieur, 1700 feuilles pour le bac inférieur 650 feuilles pour le bac supérieur, 650 feuilles pour le bac inférieur (Module de finition brochure uniquement) 50 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 30 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 305 x 457 mm, A3, A4R 1 à 16 feuilles (64 pages, 64 à 81 g/m <sup>2</sup> ) 1 à 10 feuilles (40 pages, 82 à 105 g/m <sup>2</sup> ) 677 x 646 x 1097 mm 789 x 646 x 1097 mm Environ 46 kg Environ 75 kg
<b>Autres accessoires en option</b>	Cache imprimante C1, Kit d'impression directe H1, Kit d'impression de code à barres D1, Kit d'effacement de données C1, Kit de miroitage et de cryptage de données de disque dur C1, Logiciel d'impression cryptée D1, Marquage sécurisé des documents B1, Logiciel d'accès au Web H1, Kit de gestion des accès B1, Bus d'expansion F1, Carte WiFi B1, Carte IPsec B2, Disque dur 80 Go C1, Disque dur 250 Go D1, Kit de disque dur extractible AC1, Kit de verrouillage des scans A1, Carte Fax Super G3 AE1, Carte Fax 2ème ligne Super G3 AE1, Kit de signature numérique utilisateur C1, Remote Fax A1, Socle, Module enveloppes D1, Module d'intercalaires B1, Bac copies J1, Séparateur interne F1, Perforatrice externe 2 trous B1, Perforatrice externe 2/4 trous B1, Bac supplémentaire de finition interne A1, Bac utilitaire A1, Kit d'accès sécurisé par clé A2, Lecteur de carte d'accès B1, Lecteur de cartes C1, Kit logiciel d'opérateur à distance B1, Kit de guidage vocal F1, Kit de commande vocale C1, Port USB B1, Lecteur/graveur multimédia A1.	



Canon France S.A.S.  
17 Quai du Président Paul Doumer  
92414 Courbevoie Cedex  
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 01 395

