

# imageRUNNER ADVANCE

8085

8095

8105

DÉCOUVREZ VOTRE  
POTENTIEL DE PRODUCTION.

**you can\***

Passez à la nouvelle génération avec nos imprimantes noir et blanc de production légère d'avant-garde. Combinaison exceptionnelle de finition haut de gamme, d'intégration poussée aux flux de production et de convivialité d'utilisation, la série imageRUNNER ADVANCE 8000 se joue des tâches de production les plus exigeantes.

<b>85 - 105</b> PPM PPM NOIR ET BLANC
<b>1200 DPI</b> IMPRESSION
GRANDE CAPACITÉ PAPIER
PIQÛRE À CHEVAL ET MASSICOTAGE
CONCEPTION MODULAIRE
INTÉGRATION AUX FLUX DE PRODUCTION



## Productivité

- Jusqu'à 105 ppm en impression noir et blanc
- Capacité papier considérable, jusqu'à 6 sources différentes
- Chargement et réapprovisionnement en toner en cours d'impression
- Grammage max. de 256 g/m<sup>2</sup>
- RIP Canon ou Fiery
- Intégration aux flux de production
- Grand écran tactile à l'utilisation intuitive

## Finition

- Nombreuses fonctionnalités - Perforation professionnelle, pliage, insertion et piqûre à cheval avec massicotage

## Polyvalence

- Intégration facile
- Design modulaire offrant des configurations personnalisées
- Supports mixtes jusqu'à 256 g/m<sup>2</sup>

## Environnement

- Consommation d'électricité la plus faible dans cette catégorie
- Utilisation de plastiques recyclés et de bioplastiques
- Durée du préchauffage inférieure à 1 minute

## Qualité


- Résolution 1 200 dpi
- Excellente reproduction des textes et des points
- Densité précise des demi-teintes



**ImageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**

\*Bien sûr vous pouvez

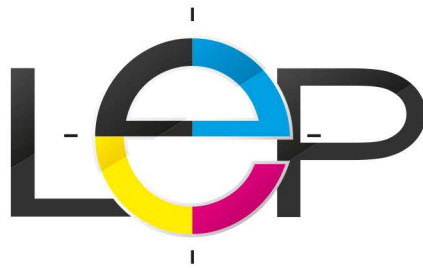

1<sup>er</sup> site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**  
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?  
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur  
agréé dans votre département



**RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS**  
*Gratuit et sans engagement*

# Caractéristiques techniques: imageRUNNER ADVANCE 8085 / 8095 / 8105

Type Format maximal original Format copies	Système d'impression couleur de production A3 Cassettes 1 & 2 Cassettes 3 & 4
Chargeur manuel	A4 ASR - 330 x 483 mm. Formats libres 139,7 x 102mm à 330,2 x 487,7mm ASR - 330 x 483 mm Formats libres 100 x 148mm à 330,2 x 487,7mm
Résolution	Lecture Copie Impression 256 nuances
Vitesse copie/impression	A4 A3 SRA3 iR-ADV 8105 105 54 50,4 iR-ADV 8095 95 50 45,6 iR-ADV 8085 85 44 40,8
Agrandissement/Réduction	Zoom Taux fixes 2,7 s max. Moins de 1 minute 1 à 9.999 feuilles
Sortie première copie Temps de préchauffage Copies/impressions multiples Recto verso Grammage	25-400% 25-400% (25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%) Automatique standard sans stockage Cassette : 52 à 220 g/m <sup>2</sup> , Chargeur manuel : 52 à 256 g/m <sup>2</sup> Recto verso: 52 à 220 g/m <sup>2</sup>
Alimentation papier	Standard 1 500 feuilles x 2 cassettes (80 g/m <sup>2</sup> ) 550 feuilles x 2 cassettes (80 g/m <sup>2</sup> ) Plateau d'alimentation manuelle : 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Magasin papier (En option) 3500 feuilles A4 (80 g/m <sup>2</sup> ) Magasin papier latéral 3500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Capacité totale 7700 feuilles
Processeur Mémoire Disque dur Écran Interface	1,2 GHz 1,5 Go 80 Go en standard, extensible à 250 Go Écran tactile SVGA TFT 10,4" Ethernet (1000BaseT/10Base-TX/10Base-T), WiFi (IEEE802.11b/g, en option), USB2.0
Protocoles réseau	TCP/IP* (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *Prise en charge d'IPv4/IPv6
Alimentation électrique Consommation électrique Dimensions (l x p x h)	220-240 V, 50/60 Hz 10A 2,4 kW max. 1170 x 770 x 1.252 mm (avec Lecteur d'image couleur recto verso-C1 et panneau de commande)
Poids	242 kg (avec Lecteur d'image couleur recto verso-C1)
<b>IMPRESSION</b> Langage(s) de description de page	UFRII (en standard sur tous les modèles), PCL5e/6 (en option avec le Kit Canon d'impression PCL-AH1), Adobe PostScript 3 (en option avec le Kit Canon d'impression PS-AH1)
Résolution Polices Systèmes d'exploitation supportés	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi Polices PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Polices PS : 136 Roman UFRII: PCL & PS3: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008 / Windows 7/ Server 2008 R2 Les langages UFRII et PS3 prennent également en charge Mac OS X (version 10.4.9 ou ultérieure) MAC-PPD: Mac OS 9.1 ou supérieur, Mac OS X (10.2.8 ou supérieur)
<b>IMPRESSION FIERY</b> Nom Langage de description de page Résolution Mémoire Disque dur Processeur Polices Systèmes d'exploitation supportés	imagePASS-U1 (en option) Adobe PostScript 3, PCL6 / PCL5e 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi 2 Go 80 Go Intel Core Duo T2500 2 GHz PS: 136, PCL: 113 Windows 2000 SP4 (pilote d'imprimante uniquement)/XP (SP3)/ Server 2003 (SP2)/ Server 2008 (SP2)/ Vista (SP2), Windows 7, Mac OS X 10.4 ou version ultérieure
Interface	Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB, Connecteur D-sub à 15 broches
Protocole réseau	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP), ATP/ DDP (AppleTalk)
<b>CHARGEUR DE DOCUMENTS</b> Nom du lecteur d'image couleur Format du papier Grammage	Chargeur recto verso-C1 (en option) A3, A4, A4R, A5, A5R Original recto: 38 à 220 g/m <sup>2</sup> Original recto verso: 50 à 220 g/m <sup>2</sup> Original couleur : de 64 à 220 g/m <sup>2</sup> 300 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
Nombre max. d'originaux Vitesse de numérisation (max.)	Copie (Recto verso): A4 120 ipm 600 dpi (N&B) Numérisation (Recto seul): A4 120 ipm 300 dpi (N&B), 85 ipm 300 dpi (Couleur) Copie (Recto verso): A4 120 ipm 600 dpi (N&B) Numérisation (Recto verso): A4 200 ipm 300 dpi (N&B), 100 ipm 300 dpi (Couleur)
Dimensions (l x p x h) Poids	635 x 605 x 253 mm Env. 39.4 kg
<b>MAGASIN PAPIER LATÉRAL-C1</b> Format du papier Grammage Alimentation papier Dimensions (l x p x h) Poids	A4 52 à 220 g/m <sup>2</sup> 3500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 323 x 583 x 570 mm Env. 37 kg
<b>MAGASIN PAPIER LATÉRAL-A1</b> Format du papier Alimentation papier Dimensions (l x p x h) Poids	A4, A4R, A3, SRA3, 13"x19" 3500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 601 x 621 x 570 mm Env. 50 kg

<b>MODULE DE FINITION AGRAFAGE-D1</b> <b>MODULE DE FINITION BROCHURES-D1</b> Nombre de bacs de sortie Capacité du bac	3 Bac A : Bac B : Bac C :	A4/ASR 1 500 feuilles, A3/A4R/SRA3/ 13"x19" 750 feuilles A4/ASR : 250 feuilles, A3/A4R : 125 feuilles SRA3/13"x19" 30 feuilles A4 2 500 feuilles, A5R 1 500 feuilles, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 feuilles, En coin - double - brochure (Module de finition de brochures uniquement) A4 : 100 feuilles, A3/A4R : 50 feuilles
Position agrafes		A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19"
Capacité d'agrafage (80 g/m <sup>2</sup> ) Spécifications agrafage à cheval (Module de finition brochures D1 uniquement) Piqûre à cheval sur brochure - capacité d'agrafage Dimensions		20 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 782 x 765 x 1.040 mm
Poids		Env. 61 kg
<b>MASSICOT DE CHASSE (INTERNE)-A1</b> (nécessite le Module de finition de brochures-D1) Largeur de coupe : Capacité de coupe Grammage acceptable Poids		Massicotage sur un bord (bord avant) 2 à 20 mm Jusqu'à 20 feuilles (y compris couverture) 60 à 256 g/m <sup>2</sup> Env. 32 kg
<b>UNITÉ D'INSERTION DE DOCUMENT-K1</b> Nombre de bacs de sortie Format du papier	2 A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19"	Formats libres 182 x 182mm à 330,2 x 487,7mm 52 à 256 g/m <sup>2</sup> 200 feuilles x 2 bacs (80 g/m <sup>2</sup> ) 746 x 793 x 1407 mm Env. 61 kg
<b>MODULE DE PLAGIAGE H1</b> Pliage en Z Pliage en C Pli lettre extérieur Parallèle double Demi-pli Capacité de sortie Dimensions (l x p x h) Poids		A3, A4R A4R A4R A4R A4R Pli en C et pli lettre extérieur : 40 feuilles Parallèle double : 25 feuilles 336 x 793 x 1.190 mm Env. 71 kg
<b>PERFORATEUR PROFESSIONNEL-C1</b> Grammage papier perforable Format papier perforable Types de perforation Dimensions (l x p x h) Poids		Perforeur externe en ligne 75 à 216 g/m <sup>2</sup> (Papier ordinaire) A4 Peigne en plastique 21 trous, Double spirale 23 trous, Double spirale 34 trous, Spirale couleur 47 trous, VeloBind 12 trous, Feuilles volantes 4 trous, Feuilles volantes 2 trous, ProClick 34 trous 305 x 792 x 1.040 mm Env. 80 kg
<b>PERFORATION PROFESSIONNELLE UNITÉ D'INTÉGRATION-B1</b> Dimensions (l x p x h) Poids		Indispensable pour la Perforeuse professionnelle-C1 250 x 792 x 1.040 mm Env. 40 kg
<b>AUTRES ACCESSOIRES EN OPTION OPTIIONS DU CHARGEUR DE DOCUMENTS OPTION RÉSEAU</b>		Cache imprimante-B1, Cartouche d'encre à cachet-C1, Poignée d'accès-A1, Kits fonctions envoi : Kit fonctions envoi avancées-E1, Kit de sécurisation/signature-D1, Kit de signature numérique utilisateur-C1, Kit d'impression directe (pour PDF/XPS)-H1, Kit d'impression de code à barres-D1, Kit d'effacement des données du disque dur-C1, Kit de miroitage et de cryptage des données de disque dur-C2, Kit de cryptage d'impression-D1, Marquage sécurisé des documents-B1, Logiciel accès web-H1, Access Management System Kit-B1, Adaptateur-F1, Carte Wifi-B1, Carte IPsec-B2, Disque dur 2,5"/80 Go-C1, Disque dur 2,5"/250 Go-D1, Disque dur extractible-AD1, Kit de verrouillage de scans-A1, Options disponibles avec le RIP Fiery : SeeQuence Compose, SeeQuence Impose, SeeQuence Suite, Disque dur extractible-B4, Options d'alimentation papier : Module intercalaire à onglet-B1
<b>AUTRES OPTIONS</b>		Unité de perforation BG1 - 2/4 trous, BH1 - 4 trous, Suède, Bac utilitaire-A1, Kit lecteur de carte-A2, Lecteur de carte-C1, Kit logiciel-B1 accès déporté, Kit d'aide vocale-F1, Lecteur/graveur multimédia-A1, Kit d'interface série-K1, Kit d'interface de commande de copie-A1
Certains images sont simulées pour plus de clarté de reproduction. Tous les chiffres fournis sont issus des méthodes standard de test Canon. La notice et les caractéristiques techniques du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Les caractéristiques techniques finales sont sujettes à modifications. * et ® : Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées des fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Canon vous recommande l'utilisation de supports Canon pour les meilleurs résultats. Veuillez vérifier la liste de compatibilité des supports (papier) pour connaître les variétés de papier/support recommandées.		

DMPOP - 06/10 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.



Canon France S.A.S.  
17 Quai du Président Paul Doumer  
92414 Courbevoie Cedex  
R.C.S. Nanterre N° SIRET :  
738 205 269 01 395