


# Multifonctions couleur compacts à haute productivité

Ces appareils multifonctions A4 s'adressent aux petits groupes de travail qui échangent des documents couleurs de qualité supérieure et qui souhaitent réduire leurs coûts. Très compacts, ces appareils sont parfaitement adaptés aux petites entreprises.

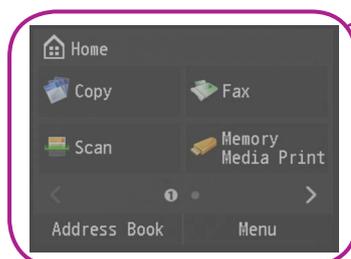

## Productivité :

- Simple d'utilisation grâce à un écran tactile couleur de 8,9 cm et une interface utilisateur intuitive
- Une gamme d'options d'impression et de numérisation mobiles d'une grande souplesse pour continuer à travailler efficacement, même en déplacement, notamment via la prise en charge d'Apple AirPrint™, du service d'impression Mopria et de la solution uniFLOW de Canon (en option)
- Capacité papier allant jusqu'à 2 300 feuilles, idéale pour des services à l'activité intense, quelle que soit la taille de l'entreprise
- Productivité améliorée et économie de papier grâce à la fonction recto verso automatique
- Numérisation et envoi direct de documents vers toute une série de destinations, incluant messagerie électronique et dossiers partagés
- Maintenance simplifiée pour une disponibilité optimale
- La technologie d'imagerie V<sup>2</sup> Colour de Canon garantit l'obtention de tirages uniques d'une qualité impressionnante

## Sécurité et maîtrise des coûts :

- Impression couleur efficace et de grande qualité, le toner et le tambour étant deux éléments distincts
- Plateforme polyvalente dans un design compact
- Les documents sont protégés grâce à des fonctionnalités d'impression sécurisée, de saisie de code PIN et la protection optionnelle des PDF avec un mot de passe
- Meilleure gestion des coûts et de la sécurité avec la prise en charge du logiciel uniFLOW de Canon (en option)
- Fréquence de changement des consommables réduite grâce à la technologie Canon allongeant la longévité du tambour



IMPRESSION



COPIE




TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION

**Canon**

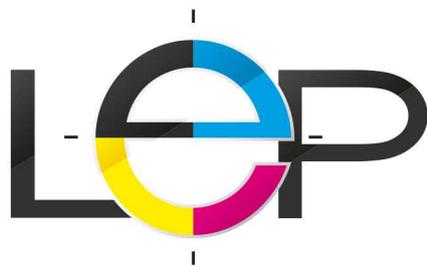

1<sup>er</sup> site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**  
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?  
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur  
agréé dans votre département



**RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS**  
*Gratuit et sans engagement*

• Multifonctions couleur  
compacts à haute productivité

imageRUNNER C1325iF / C1335iF / C1335iFC

**Intégration et gestion :**

- Très compacts, ces appareils s'intègrent sans problème dans tout environnement, qu'ils soient positionnés sur un bureau ou sur le sol
- Intégrez facilement ces appareils à vos environnements informatiques grâce à la prise en charge des normes d'impression PCL et Genuine Adobe PS
- Allégez vos tâches de gestion et d'administration du parc informatique grâce à l'automatisation de la collecte des données d'utilisation et de la gestion des consommables ainsi qu'aux options de mise à jour et de dépannage à distance

**Efficacité énergétique :**

- L'un des meilleurs taux de Consommation Électrique Typique (TEC)\* du secteur
- La consommation est d'1 W en mode veille
- Sortie rapide du mode veille
- Certification ENERGY STAR®
- Satisfaction des critères rigoureux de la distinction Blue Angel\*\*

\*Consommation Électrique Typique telle qu'elle est définie par ENERGY STAR

<http://www.eu-energystar.org>

\*\*imageRUNNER C1325iF et imageRUNNER C1335iFC

AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc.



**imageRUNNER C1325iF**  
511 mm x 549 mm x 610 mm  
**imageRUNNER C1335iF**  
511 mm x 564 mm x 610 mm




**imageRUNNER C1335iFC**



Socle cassette-AJ1



Socle cassette-AK1

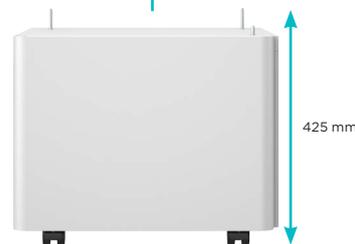

Socle simple

# Caractéristiques techniques imageRUNNER C1325iF / C1335iF / C1335iFC

## Type de machine

Principales fonctions disponibles

## Caractéristiques de l'imprimante

Vitesse d'impression (NB/Couleur)

Multifonction laser couleur A4 (lecteur/imprimante en standard)  
Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en standard

C1335iF / C1335iFC  
35/35 ppm (A4 recto), 26/26 ppm (A5 recto),  
35/35 ppm (A4 recto-verso), 26/26 ppm (A5 recto-verso)

C1325iF  
25/25 ppm (A4 recto), 26/26 ppm (A5 recto),  
25/25 ppm (A4 recto-verso), 26/26 ppm (A5 recto-verso)

## Mode d'impression

Résolution d'impression

Impression recto-verso

Impression directe

Impression laser couleur  
2400 ppp (ou équivalent) x 600 ppp, 600 ppp x 600 ppp  
Automatique (standard)

Impression directe disponible à partir d'une clé USB  
Types de fichiers pris en charge : JPEG, TIFF, PDF

Impression à partir de téléphones mobiles ou de périphériques connectés à Internet et de services du Cloud

Toute une gamme de logiciels est disponible afin de permettre l'impression à partir de téléphones mobiles ou de périphériques connectés à Internet. Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur commercial.

## Capacité papier (standard)

C1325iF / C1335iF : 1 cassette de 550 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) et un bac multifonction de 100 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)

C1335iFC : 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)\*, plateau d'alimentation de 100 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)

1 cassette de 550 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) (Socle une cassette-AJ1)  
3 cassettes de 550 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) (Socle trois cassettes-AK1)

2300 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)

Entrée (en option pour C1325iF / C1335iF)

Capacité papier maximum

Capacité papier en sortie

Fonctions de finition

Types de supports pris en charge

250 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)  
Standard : Assembler, grouper

Cassette(s) :  
Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, enveloppes\*  
\* Enveloppes dans la cassette 1 uniquement.

Bac multifonction :  
Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, transparent, étiquettes, enveloppes (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Format des supports pris en charge

Cassette papier 1 :  
Formats standard : A4, A5, B5, Legal, Lettre, Executive, Statement, enveloppes\* (N°10 (COM10), Monarch, DL)  
Personnalisé (98,4 mm à 216 mm x 190,5 mm à 355,6 mm)

Cassettes papier 2, 3 et 4 :  
Formats standard : A4, A5, B5, Legal, Lettre, Executive, Statement  
Personnalisé (98,4 mm à 216 mm x 190,5 mm à 355,6 mm)

Bac multifonction :  
Formats standard : A4, A5, B5, Legal, Lettre, Executive, Statement, personnalisé (98,4 mm à 216 mm x 148 mm à 355,6 mm), enveloppes (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Grammages de supports pris en charge

Cassette(s) : 60 à 163 g/m<sup>2</sup>  
Bac multifonction : 60 à 220 g/m<sup>2</sup>  
Recto verso : 60 à 163 g/m<sup>2</sup>

Langage(s) de description de page

Polices

UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript niveau 3 (standard sur tous les modèles)

Polices PCL : 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR ;  
Polices PS : 136 polices romanes

Systèmes d'exploitation compatibles

UFRII : Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/  
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/  
Server 2012/Server 2012 R2/MAC OS X (10.5.8 ou version ultérieure)

PCL : Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/  
Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/  
Server 2012 R2

PS : Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/  
Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/  
Server 2012 R2/MAC OS X (10.5.8 ou version ultérieure)

PPD : MAC OS 9.1 ou version ultérieure, MAC OS X (10.3.9 ou version ultérieure) Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1

Pour connaître les solutions d'impression disponibles pour les autres environnements et systèmes d'exploitation tels que AS/400, UNIX, Linux et Citrix, allez sur <http://software.canon-europe.com/>.

Certaines solutions sont payantes.

Les types de périphérique SAP sont disponibles auprès du service achats de SAP.

## Caractéristiques du copieur

Vitesse de copie (NB / Couleur)

Temps de sortie de la première copie (NB / Couleur)

Résolution de copie

Reportez-vous aux vitesses d'impression mentionnées

C1335iF / C1335iFC : 5,9 s / 7,4 s  
C1325iF : 8,4 s / 10,5 s

Lecture : 600 ppp x 600 ppp  
Impression : 600 ppp x 600 ppp

## Copies multiples

Réduction/Agrandissement

## Caractéristiques de numérisation

Optionnel / Standard

Format(s) de support pris en charge  
Grammage des supports pris en charge

Résolution de numérisation

Numérisation recto-verso

Vitesse de numérisation

Jusqu'à 999 copies

Zoom : 25 à 400 % par incréments de 1 %  
Taux fixes : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Standard sur tous les modèles (50 feuilles avec le chargeur recto-verso double passe)

A4, A5, B5, personnalisé : 140 mm à 216 mm x 128 mm à 356 mm (avec le chargeur recto-verso double passe)  
Numérisation recto : 50 à 105 g/m<sup>2</sup> (chargeur recto-verso double passe)  
Numérisation recto-verso : 64 à 105 g/m<sup>2</sup> (chargeur recto-verso double passe)

Numérisation NB : 100 ppp, 150 ppp, 200 ppp x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 200 ppp x 400 ppp, 400 ppp, 600 ppp

Numérisation couleur : 100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp

Recto-verso vers recto-verso (automatique)

C1335iF / C1335iFC :

Recto NB : 35 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

Recto-verso NB : 11 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

Recto couleur : 35 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

Recto-verso Couleur : 11 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

C1325iF :

Recto NB : 25 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

Recto-verso NB : 9 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

Recto couleur : 35 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

Recto-verso couleur : 9 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

Modes de numérisation

Numérisation Push : Fonctions d'envoi couleur en standard.  
Numérisation Pull : Numérisation Pull TWAIN/WIA disponible sur tous les modèles.

Numérisation vers clé USB : Disponible sur tous les modèles  
Numérisation vers des téléphones mobiles ou des périphériques connectés à Internet : De nombreuses solutions sont disponibles, permettant de numériser vers des périphériques mobiles et/ou connectés à Internet, selon vos besoins. Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur commercial.

Numérisation Pull TWAIN/WIA  
Windows XP  
Windows Vista/Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1

Numérisation Mac (TWAIN uniquement)  
Mac OS X 10.5.8 ou version ultérieure

\* Les pilotes sont disponibles sur <http://software.canon-europe.com>.

Caractéristiques de la numérisation Pull

## Caractéristiques d'envoi

Optionnel / Standard

Résolution d'envoi

Destinations

Carnet d'adresses / Numéros abrégés

Formats de fichier

Fonctions d'envoi avancées en option

Options de fax

En option / Standard

Vitesse du modem

Résolution du fax

Mémoire du fax

Numéros abrégés

Groupe de numéros abrégés/de destinations

Multidiffusion

Sauvegarde de la mémoire

Autres fonctionnalités

En standard sur tous les modèles

100 ppp, 150 ppp, 200 ppp x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 200 ppp x 400 ppp, 400 ppp, 600 ppp

Messagerie électronique, télécopie, PC (SMB, FTP)

LDAP (50 éléments explorables maxi), Local (300 maxi, dont 281 numéros abrégés)

SMB : JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, recherche PDF  
Messagerie électronique : PDF, PDF compact, recherche PDF

Kit de sécurisation de l'envoi de PDF-E1@E : Envoi de PDF cryptés et ajout d'une signature de périphérique numérique aux fichiers PDF.

En standard sur tous les modèles

Super G3 33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page!)

Standard : 200 x 100 ppp

Fin : 200 x 200 ppp

Super fin : 200 x 400 ppp

Ultra fin : 400 x 400 ppp

Jusqu'à 512 pages!

Maxi 281

Maxi 199

310 adresses maxi

Oui

Transfert par fax, accès double, fax à partir d'un PC (envoi uniquement)

## Caractéristiques principales

Temps de préchauffage

Temps de reprise à partir du mode veille prolongée

Type d'interface

Env. 34 secondes sous tension

10 secondes ou moins

USB 2.0 haut débit, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x port USB (façade), 1 x port USB (arrière), 1 x périphérique USB  
La solution Wi-Fi tierce recommandée est le boîtier Silex SX-BR-4600 WAN. Pour plus d'informations, veuillez consulter [www.silex-europe.com](http://www.silex-europe.com)

Protocoles réseau

TCP/IP\* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery).

\* Prise en charge d'IPv4/IPv6

Mémoire

1,0 Go

Tableau de bord

Affichage LCD tactile QVGA couleur de 8,9 cm

# Caractéristiques techniques imageRUNNER C1325iF / C1335iF / C1335iFC

## Dimensions (L x P x H)

Standard :  
 C1325iF 511 mm x 549 mm x 610 mm  
 C1335iF 511 mm x 564 mm x 610 mm  
 C1335iFC 511 mm x 549 mm x 1035 mm<sup>6</sup>

En option :  
 C1325iF avec socle cassette-AJ1 : 511 mm x 549 mm x 1035 mm  
 C1325iF avec socle cassette - AK1 : 511 mm x 549 mm x 1035 mm  
 C1325iF avec socle simple F1 : 511 mm x 549 mm x 1035 mm  
 C1335iF avec socle cassette - AJ1 : 511 mm x 564 mm x 1035 mm  
 C1335iF avec socle cassette - AK1 : 511 mm x 564 mm x 1035 mm  
 C1335iF avec socle simple F1 : 511 mm x 564 mm x 1035 mm

## Espace d'installation (L x P)

C1325iF : 852 mm x 843 mm  
 (Unité principale + bac multifonction ouvert + tiroirs à cassettes ouverts)  
 C1335iF / C1335iFC : 852 mm x 858 mm  
 (Unité principale + bac multifonction ouvert + tiroirs à cassettes ouverts)

## Poids

C1325iF / C1335iF : Env. 43 kg sans le toner  
 C1335iFC : Env. 58 kg sans le toner<sup>6</sup>

## Environnement de fonctionnement

Température : 10 à 30° C  
 Humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation)

## Source d'alimentation

220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3,7 A

## Consommation électrique

Maximum : Env. 1,5 kW  
 Veille : Env. 30 W  
 Veille prolongée : Env. 1 W maximum<sup>2</sup>  
 Temps de mise en veille prolongée : 60 secondes  
 Taux de Consommation Électrique Typique (TEC)<sup>3</sup> :  
 1,2 kWh (C1335iF / C1335iFC) / 0,8 kWh (C1325iF)

## Niveaux sonores

### Pression acoustique<sup>4</sup> (données de référence, LpAm, position à proximité)

Pression acoustique  
 C1325iF  
 En activité : 50 dB  
 En veille : Inaudible (inférieure à 30 dB)  
 C1335iF / C1335iFC  
 En activité : 51 dB  
 En veille : Inaudible (inférieure à 30 dB)

## Gestion des logiciels et de l'imprimante

**iW Management Console** : Logiciel permettant d'assurer la gestion centralisée d'un parc de périphériques  
**eMaintenance** : service RDS intégré qui permet les opérations de maintenance à distance telles que la collecte de données, la gestion automatique des consommables et le dépannage.  
**Système de distribution à distance de micrologiciels (GDLS)** : permet la distribution à distance de micrologiciels.  
**Interface utilisateur à distance** : Interface Web pour chaque périphérique qui contribue à la gestion et au contrôle des périphériques à distance.  
**Outil de configuration des pilotes Canon** : Utilitaire permettant de modifier les paramètres par défaut des pilotes d'impression Canon

## Fonctions de sécurité

Standard :  
 Filtrage d'adresses IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, impression sécurisée, numéros de service  
 En option :  
 Kit de sécurisation de l'envoi de PDF-E1@E  
 Les éléments suivants nécessitent uniFLOW : Impression sécurisée My Print Anywhere, prévention contre la perte de données.

## Consommables

### Cartouche de toner

Toner C-EXV 48 Noir/Cyan/Magenta/Jaune (Production : N 16 500 / CMJ 11 500 pages)<sup>5</sup>

### Caractéristiques des options

#### Socle cassette

Nom : Socle cassette-AJ1<sup>6</sup>  
 Description : Socle cassette en option d'une capacité de 1 x 550 feuilles. Porte la capacité papier des cassettes à 1 200 feuilles.  
 Dimensions (L x P x H) : 511 mm x 508 mm x 425 mm  
 Poids : Environ 15 kg

Nom : Socle cassette-AK1  
 Description : Socle cassette en option d'une capacité de 3 x 550 feuilles. Porte la capacité papier des cassettes à 2 300 feuilles.  
 Dimensions (L x P x H) : 511 mm x 508 mm x 425 mm  
 Poids : Environ 19 kg

#### Accessoires matériels 1

Socle simple-E1 : Le socle simple permet de rehausser le produit posé au sol lorsqu'il est équipé d'une cassette. (Hauteur du socle : 426 mm)

#### Accessoires matériels 2

Kit support lecteur de carte-H2  
 COMBINÉ-J1 EUR/COMBINÉ-J1 SA  
 Lecteur de carte-F1  
 Kit support lecteur de carte MICARD-A1

#### Accessoires du contrôleur d'impression

KIT D'IMPRESSIION CODES BARRES-D1@E : Permet d'imprimer un code-barres à l'aide de la technologie JetCaps.

#### Accessoires système

Kit de contrôle copie-C1 : Permet la connexion (CCVI I/F) entre un terminal de contrôle de copie tiers et un iR-ADV Canon à des fins d'économie de coûts.

#### Accessoires de sécurité des documents

Kit de sécurisation de l'envoi de PDF-E1@E : Envoi de PDF cryptés et ajout d'une signature de périphérique numérique aux fichiers PDF.

#### Accessoires d'accessibilité

POIGNÉE D'EFFORT-A1 : Se fixe au chargeur de documents, et facilite l'accès aux utilisateurs assis.

## Notes

<sup>1</sup> Fondé sur la norme ITU-T, tableau n° 1

<sup>2</sup> Le mode veille prolongée à 1 W n'est pas toujours disponible. Certaines options et configurations réseau peuvent empêcher le périphérique de passer en mode veille prolongée. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation.

<sup>3</sup> Le taux de consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt par heure (kWh). La méthodologie des tests d'évaluation est définie par Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>4</sup> Émission sonore déclarée selon la norme ISO 7779

<sup>5</sup> Basé sur une couverture de 5% (A4)

<sup>6</sup> Le modèle C1335iFC ne peut être commandé sans le socle cassette-AJ1.

Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.



Canon France S.A.  
 17, quai du Président Paul Doumer  
 92414 Courbevoie Cedex  
 Tél. : 01 41 99 77 77  
 Fax : 01 41 99 77 99

canon.fr

Canon (Suisse) SA  
 Richtstrasse 9  
 8304 Wallisellen  
 Canon Helpdesk  
 Tél. +41 (0)848 833 835

canon.ch

Canon Belgium NV/SA  
 Berkenlaan 3  
 1831 Diegem  
 Tel. 02-722 04 11  
 Fax 02-721 32 74

canon.be

Canon Luxembourg SA  
 Rue des Joncs 21  
 L-1818 Howald - Luxembourg  
 Tél: 48 47 96 218  
 Fax: 48 98 79 235

canon.lu

Canon Inc.  
 canon.com

Canon Europe  
 canon-europe.com

French edition  
 © Canon Europa N.V., 2015