

# imageRUNNER ADVANCE

6055/i  
6065/i  
6075/i

Une longueur d'avance pour  
augmenter votre productivité.

**you can\***

Faites progresser votre entreprise grâce à notre gamme de multifonctions noir et blanc à la pointe de la technologie. Ces modèles dopent la productivité et optimisent les flux documentaires. Dotés de fonctions de sécurité avancées, ils sont aussi très respectueux de l'environnement.



55 - 75  
PPM PPM  
N&B

INTERFACE  
UTILISATEUR  
PERSONNALISÉE

CAPACITÉ  
PAPIER DE  
7 700 FEUILLES

FONCTIONS  
DE FINITION  
AVANCÉES

CAPACITÉS DE  
NUMÉRIISATION  
EXCEPTIONNELLES

CONCEPTION  
MODULAIRE

## Productivité

- Interface utilisateur intuitive avec large écran tactile couleur 8,4"
- Touches de raccourci personnalisables pour exécuter les tâches courantes
- Numérisation rapide recto verso 1 seule passe : jusqu'à 200 ipm
- Numérisation directe vers les applications métiers
- Options de traitements automatisés des flux documentaires

## Respect de l'environnement

- Efficacité énergétique record : consommation limitée à 1,5 W en veille
- Certification Energy Star
- Utilisation de matériaux recyclés et de bioplastiques

## Sécurité


- Fonctions avancées de sécurité pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des documents aux seules personnes autorisées
  - Compatible avec la solution uniFLOW OM de Canon
  - Conforme à la norme de sécurité Common Criteria niveau EAL3\*
- \* Nécessite le Kit de miroitage et de cryptage de données de disque dur en option

## Finition et qualité

- Fonctions de finition avancées (brochure et agrafage, pliage roulé et en Z, insertion, perforation)
- Qualité d'impression exceptionnelle : 1 200 dpi
- RIP Canon Adobe PostScript et RIP EFI en option

 **imageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**

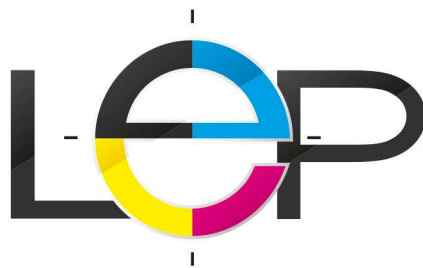

1<sup>er</sup> site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**  
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?  
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur  
agréé dans votre département



**RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS**  
*Gratuit et sans engagement*

# Caractéristiques techniques : imageRUNNER ADVANCE 6055/i 6065/i 6075/i

<b>CARACTÉRISTIQUES DE BASE</b> Type Format maximal de l'original Format du papier Résolution Vitesse de copie/impression Taux de reproduction Temps de sortie de la première copie Temps de préchauffage Copies/impressions multiples Recto verso Grammage Capacité papier Processeur Mémoire Disque dur Écran Interface Protocoles réseau Alimentation Consommation électrique Dimensions (L x P x H) Encombrement (L x P) Poids	Multifonction noir et blanc A3 Cassettes 1, 2, A4 Cassettes 3, 4 : A3 à A5R, formats libres (139,7 x 182 mm à 297 x 487,7 mm) Plateau d'alimentation manuelle: A3 à A5R, formats libres (100 x 148 mm à 297 x 487,7 mm) Numérisation : 600 x 600 dpi, Copie : 1 200 x 1 200 dpi Impression : 1 200 x 1 200 dpi, 256 dégradés A4 : iR ADV 6055/i : 55 ppm iR ADV 6065/i : 65 ppm iR ADV 6075/i : 75 ppm A3 : iR ADV 6055/i : 32 ppm iR ADV 6065/i : 32 ppm iR ADV 6075/i : 37 ppm Mode zoom : 25 - 400 % Taux Fixes : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % 3,3 secondes (iR ADV 6055/i, iR ADV 6065/i), 3,1 secondes (iR ADV 6075/i) 38 s max. 1 à 9999 feuilles Fonction standard automatique sans stockage Casette : de 52 à 220 g/m <sup>2</sup> Plateau d'alimentation manuelle : de 52 à 256 g/m <sup>2</sup> Recto verso : de 52 à 220 g/m <sup>2</sup> Standard : 1 500 feuilles x 2 cassettes (3 000 feuilles) 550 feuilles x 2 cassettes (1 100 feuilles) Plateau d'alimentation : 100 feuilles Magasin papier latéral : 3 500 feuilles, Capacité totale : 7 700 feuilles 1,2 GHz 1,5 Go (512 Mo disponible en option) 80 Go en standard, extensible à 250 Go Écran tactile couleur SVGA TFT 8,4", Écran tactile couleur SVGA TFT 10,4" en option Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), WLAN (IEEE 802.11b/g, en option), USB2.0 TCP/IP* (LPD/ Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/ FTP), IPX/ SPX (NDS, Bindery), AppleTalk, *Prise en charge IPv4/IPv6 220-240 V 10 A 50/60 Hz 2,2 kW max. 645 mm x 770 mm x 1 220 mm 942 mm x 1 289 mm 235 kg environ
<b>FONCTIONS IMPRIMANTE</b> Langage(s) de description de page Résolution Polices Systèmes d'exploitation pris en charge	UFRII (en standard sur tous les modèles), PCL5e/6: (en standard sur les modèles L, en option sur les modèles non L avec le Kit d'impression PCL-A1) Canon, Adobe PostScript 3 (en option sur tous les modèles avec le Kit d'impression PS-A1) Canon, 600 dpi x 600 dpi 1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi Polices PCL : 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Polices PS : 136 Roman UFRII : Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, Mac OS X (10.4.9 ou version ultérieure) PCL : Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2 PS : Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, Mac OS X (10.4.9 ou version ultérieure) Mac-PPD : Mac OS 9.1 ou version ultérieure, Mac OS X (10.2.8 ou version ultérieure)
<b>IMPRESSION EFI</b> Langage(s) de description de page Norm Résolution Mémoire Disque dur UC Polices Systèmes d'exploitation pris en charge Interface Protocole réseau	imagePASS-U1 (en option) Adobe PostScript 3, PCL6 / PCL5e 1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi 2 Go 80 Go Intel Core Duo T2500, 2,0 GHz PS : 136 polices Adobe PS, PCL : 113 polices PCL Windows 2000 (pilote d'imprimante uniquement)/ XP (SP3)/ Server 2003 (SP2)/ Server 2008 (SP2)/ Vista (SP2)/ Vista SP1/ Windows 7 (pilote d'imprimante uniquement), MAC OS (10.4 ou version ultérieure) Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB, connecteur D-sub 15 broches TCP/IP (LPD/ Port 9100/ IPP/ SMB/ FTP), ATP/ DDP (AppleTalk)
<b>FONCTIONS NUMÉRISATION</b> Langage(s) de description de page Norm Résolution Mémoire Disque dur Option requise Vitesse de numérisation Résolution de numérisation Numérisation Pull	imagePASS-U1 (en option) Adobe PostScript 3, PCL6 / PCL5e 1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi 2 Go 80 Go Nécessite le Chargeur recto verso 1 seule passe -C1 en option Numérisation (recto) : A4 120 ipm 300 dpi (N&B), 85 ipm 300 dpi (couleur), Numérisation (recto verso) : A4, 200 ipm 300 dpi (N&B), 100 ipm 300 dpi (couleur) 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (la numérisation couleur 600 dpi nécessite l'extension mémoire 512 Mo en option) Via pilote TWAIN réseau (75 à 600 dpi N&B et couleur) Systèmes d'exploitation pris en charge en numérisation Pull : Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7, (32 bits, 64 bits en mode compatibilité)
<b>FONCTIONS ENVOI</b> Option requise Destinations Carnet d'adresses Format de fichier Kits fonctions envoi	Nécessite le Chargeur recto verso 1 seule passe en option E-Mail/ iFAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV LDAP, Local (1 800 adresses max.) TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF haute compression/XPS, PDF/A-1b, PDF optimisé pour le Web Kit fonctions envoi avancés-E1 (en option) : PDF vectoriel (Tracer et lisser), PDF OCR/XPS, PDF avec extensions, Kit de sécurité-D1 (en option) : PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, Kit de signature numérique utilisateur-C1 (en option) : Signature des PDF/XPS par l'utilisateur

<b>CHARGEUR DE DOCUMENTS</b> Désignation Format de papier Grammage Nbre maximal d'originaux Vitesse de numérisation (max.) Dimensions (L x P x H) Poids	Lecteur couleur recto verso 1 seule passe (en option) A3, A4, A4R, A5, A5R Original recto : de 38 à 220 g/m <sup>2</sup> , Original recto verso : de 64 à 220 g/m <sup>2</sup> 300 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Copie (recto) : A4 120 ipm 600 dpi (N&B) Numérisation (recto) : A4 120 ipm 300 dpi (N&B), 85 ipm 300 dpi (couleur) Copie (recto verso) : A4 120 ipm 600 dpi (N&B) Numérisation (recto verso) : A4 200 ipm 300 dpi (N&B), 100 ipm 300 dpi (couleur) 635 mm x 605 mm x 253 mm 39,4 kg environ
<b>MAGASIN PAPIER LATÉRAL-A1</b> Format papier Grammage Capacité papier Dimensions (L x P x H) Poids	A4 de 52 à 220 g/m <sup>2</sup> 3 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 323 mm x 583 mm x 570 mm 37 kg environ
<b>MAGASIN PAPIER LATÉRAL-D1</b> Format papier Grammage Capacité papier Dimensions (L x P x H) Poids	A3, A4, A4R de 52 à 220 g/m <sup>2</sup> 3 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 601 mm x 621 mm x 570 mm 57 kg environ
<b>MODULE DE FINITION AGRAFE-E1</b> <b>MODULE DE FINITION BROCHURES-E1</b> Nombre de bacs Capacité des bacs Grammage Position de l'agrafe Capacité d'agrafe Format papier pour piquère à cheval Capacité d'agrafe Capacité de piquère à cheval Dimensions (L x P x H) Poids	3 Bac A : A4/ASR 250 feuilles, A3/A4R 125 feuilles Bac B : A4/ASR 1 300 feuilles, A3/A4R 650 feuilles Bac C : A4 2 450 feuilles, A5R 1 700 feuilles, A3/A4R 650 feuilles de 64 à 105 g/m <sup>2</sup> En coin, double, piquère à cheval (Module de finition de brochures uniquement) A4 : 50 feuilles, A3/A4R : 30 feuilles A3, A4R (Module de finition de brochures-E1 uniquement) 16 feuilles (64 pages, 64-81 g/m <sup>2</sup> ) (Module de finition de brochures-E1 uniquement) Module de finition agrafe-E1 : 748 mm x 656 mm x 1 121 mm Module de finition de brochures-E1 : 748 mm x 656 mm x 1 121 mm Module de finition agrafe-E1 : 48 kg environ Module de finition de brochures-E1 : 70,5 kg environ
<b>UNITÉS DE PERFORATION</b> Option requise : Toutes les unités de perforation nécessitent le module de finition brochures-E1 ou le module de finition agrafe-E1	Perforatrice externe 2 trous-A1 : 2 trous, Perforatrice externe 4 trous-A1 : 4 trous, Perforatrice externe 2/4 trous-A1 : 2 trous, 4 trous
<b>UNITÉ D'INSERTION / PLI DE DOCUMENTS -H1</b> Nombre de plateaux d'insertion Format papier et grammage Capacité inserteur de documents Format papier et grammage pour pli parallèle Format papier et grammage pour pli en Z Capacité de sortie Dimensions (L x P x H) Poids	Nécessite le module de finition brochures-E1 ou le module de finition agrafe-E1 1 plateau A3, A4, A4R / de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) A4R / de 60 à 105 g/m <sup>2</sup> A3, A4R / de 60 à 105 g/m <sup>2</sup> 40 feuilles 662 mm x 679 mm x 1 242 mm 76 kg environ
<b>UNITÉ D'INSERTION DE DOCUMENTS-L1</b> Nombre de plateaux d'insertion Format papier inserteur de documents Grammage du papier Capacité d'insertion Dimensions (L x P x H) Poids	Nécessite le module de finition brochures-E1 ou le module de finition agrafe-E1 1 plateau A3, A4, A4R de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 662 mm x 679 mm x 1 242 mm 40 kg environ
<b>AUTRES ACCESSOIRES EN OPTION</b>	Cache imprimante-B1, Poignée d'accès au CAD-A1, Kit d'impression directe (pour PDF/XPS)-H1, Kit d'impression de code à barres-D1, Kit d'effacement de données-C1, Kit de miroitage et de cryptage de données de disque dur-C2, Logiciel d'impression cryptée-D1, Marquage sécurisé des documents-B1, Logiciel d'accès au Web-B1, Kit de gestion des accès-B1, Bus d'expansion-F1, Carte WiFi-B1, Carte IPsec-B2, Disque dur 2,5 pouces/80 Go-C1, Disque dur 2,5 pouces/250 Go-D1, Disque dur extractible-AD1, Kit de verrouillage de scans-A1, Seequence Compose (pour IMAGEPASS-U1), Seequence Impose (pour IMAGEPASS-U1), Seequence Suite (pour IMAGEPASS-U1), Disque dur extractible-B4 (pour IMAGEPASS-U1), Carte Fax Super G3-AF1, Carte Fax 2e ligne Super G3-AF1, Kit de télécopie à distance-A1, Module d'insertion d'intercalaires-B1, Agrafes-J1, Cartouche d'agrafes-D3, Bac copies décalé-E1, Réceptacle de copies-Q1, Panneau de commande déporté-A1, Lecteur de cartes-C1, Lecteur de carte d'accès à la copie-A2, Bac utilitaire-B1, Feuille de panneau de commande-B1, Kit logiciel d'opérateur à distance-B1, Kit de guidage vocal-F1, Lecteur/graveur multimédia-A1, Kit d'interface série-K1
Certaines images sont simulées pour obtenir une reproduction plus nette. Toutes les données ont été obtenues avec les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et la fiche technique du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. ™ et © : Tous les noms de société et/ou de produit sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays.  Pour une qualité d'impression garantie, Canon vous recommande d'utiliser les consommables Canon. Veuillez vérifier les papiers/supports recommandés dans le tableau de compatibilité.	

DMPOP - 06/10 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.



Canon France S.A.S.  
 17 Quai du Président Paul Doumer  
 92414 Courbevoie Cedex  
 R.C.S. Nanterre N° SIRET :  
 738 205 269 01 395