



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3550idn
ECOSYS M3560idn

MULTIFONCTIONS
MONOCHROMES A4

LE MULTIFONCTION A4 DÉPARTEMENTAL SILENCIEUX ET ECO-RESPONSABLE.




Ces multifonctions puissants et compacts, peuvent atteindre jusqu'à 60 ppm et sont conçus pour gérer de gros volumes avec l'ensemble des fonctionnalités de copie, impression, numérisation en couleur et le fax. Ils s'intègrent facilement dans le flux de travail de l'entreprise grâce à la plateforme ouverte de solution HyPAS™ qui permet de personnaliser et de simplifier certaines opérations. De plus, le panneau de commandes est doté d'un emplacement réservé à un lecteur de badge qui sécurise l'accès au multifonction et le grand écran tactile couleur personnalisable et inclinable permet d'accéder aux principales fonctionnalités simplement et rapidement. Les composants à longue durée de vie garantissent une grande fiabilité et productivité que vous attendez d'un multifonction et qui permettent de réduire les coûts d'impression tout en réduisant l'impact sur l'environnement.

> **Silence** : le niveau sonore est inférieur à la moyenne de la catégorie et le mode silencieux permet de réduire encore plus le bruit

> **Flexibilité** : les 6 sources papier différentes permettent de dédier des papiers spécifiques dans les différents magasins, ex : papier en-tête, papier recyclé, papier épais...

> **Eco-responsabilité** : les composants longue durée de vie permettent de réduire les déchets, les interventions et donc de réduire les coûts de fonctionnement du multifonction

> **Convivialité** : le grand écran tactile couleur personnalisable de 7 pouces est ajustable en fonction de l'éclairage et permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités et aux programmes pour un plus grand confort d'utilisation

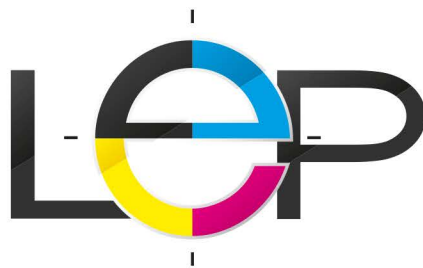

1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

📍 COUVERTURE NATIONALE 👤 RÉSERVÉ AUX PROS ☆ SERVICE 100% GRATUIT ⌚ SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : laser KYOCERA ECOSYS, plateforme HyPAS
Panneau de commande : écran tactile couleur de 7" ajustable

Vitesse : ECOSYS M3550idn : jusqu'à 50 pages A4 par minute

ECOSYS M3560idn : jusqu'à 60 pages A4 par minute

Résolution : qualité 1 200 dpi (1 800 x 600 impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie)

Préchauffage : ECOSYS M3550idn : 21 secondes ou moins
ECOSYS M3560idn : 25 secondes ou moins

Impression 1ère page / 1ère copie : 8 secondes ou moins

Processeur : PowerPC 465S/667 MHz

Mémoire : 1 024 Mo, maxi 2 048 Mo

Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), 2 hôtes USB 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000baseT), emplacement pour une interface optionnelle ou un disque dur SSD, emplacement pour une carte SD.

Gestion de comptes intégrée : 100 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 475 x 455 x 590 mm

Poids : 23,3 kg environ

Alimentation : CA 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consommations : ECOSYS M3550idn ECOSYS M3560idn

En copie/impression : 777 W 803 W

En attente : 70,8 W 70,8 W

En économie d'énergie : 46,4 W 46,4 W

En veille : 2,4 W 2,4 W

Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296) :

ECOSYS M3550idn ECOSYS M3560idn

En copie/impression : 52,6 dB (A) 54,3 dB (A)

En attente : 23,6 dB (A) 23,1 dB (A)

En mode silence : 49,4 dB (A) 49,8 dB (A)

Typical Electricity Consumption (TEC) :

ECOSYS M3550idn : 2,8 kWh / semaine

ECOSYS M3560idn : 3,3 kWh / semaine

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)

Magasin papier standard de 500 f., 60 à 120 g/m² ; A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité maxi en entrée avec options : 2 600 feuilles

Recto verso standard : A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm) 60 à 120 g/m²

Chargeur de documents recto verso standard : 75 f., 50 à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité en sortie papier : 500 feuilles face dessous avec capteur et en option sortie de 250 feuilles face dessus avec PT-320

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, impression directe des PDF 1.7 et XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices / codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows Vista), 1 police bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels, 1 type de code à barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctions : AirPrint, impression directe des fichiers PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, HTTPS, SNMP v3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, impression privée, mode écoprint

FONCTIONS DE COPIE

Format maximum des originaux : A4/legal

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réd. / 5 agr.

Modes d'exposition : auto, manuel (9 paliers)

Réglages de l'image : texte + photo, texte, photo, graphique/carte

Fonctions numériques : scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, réservation de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, copie de carte d'identité, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique, contrôle de densité de copie

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB, réseau TWAIN, WSD (WIA) scan (réseau, USB)

Vitesse de numérisation : 60 ipm (300 dpi, A4, N&B), 40 ipm (600 dpi, A4, N&B, 300 dpi, A4, couleur)

Résolutions de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)

Format de numérisation maxi : A4, legal

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Types de fichiers : TIFF, PDF (crypté, haute compression, PDF/A) JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR/JPEG

Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante) simultanée

FONCTIONS DE FAX

Compatibilité : ITU-T G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps max.

Vitesse de transmission : moins de 3 secondes

Vitesse de numérisation : 2,5 secondes

Touches d'accès direct : 100 numéros

Carnet d'adresses : 200 entrées

Densité de numérisation :

Normale : 200 x 100 dpi

Fine : 200 x 200 dpi

Superfine : 200 x 400 dpi

Ultrafine : 400 x 400 dpi

Demi teinte : 256 niveaux de gris

Format maxi des originaux : A4, legal

Méthodes de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire de réception : 256 feuilles ou plus

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

OPTIONS

Gestion du papier

PF-320 magasin papier (4 maxi) : 500 f. maxi, 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (148 x 210 à 216 x 356 mm)

PT-320 sortie papier : 250 feuilles face dessus

Mémoire :

MDDR3-1Gb : 1 024 Mo

HD-6 : disque dur SSD 32 Go

HD-7 : disque dur SSD 128 Go

Kit de protection des données (E) : en ligne avec le niveau de sécurité EAL3

UG-33 AC : prise en charge de ThinPrint

Lecteur de badges USB + Kit authentification de carte (B) Card reader holder 10

Interfaces optionnelles

IB-50 Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51 : wifi (802.11b/g/n)

CB-360 : meuble doté de rangements et de roulettes

CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu conformément à la norme ISO/IEC 19752

Toner TK-3130 : toner noir microfin de 25 000 pages A4
Toner de démarrage de 10 000 pages A4

GARANTIE

Garantie 1 an site. KYOCERA garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 500 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.



Extension de garantie jusqu'à 3 ans sur site pour le périphérique et ses options.



HyPAS

KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.